



SPILLANTINI
OMBRELLONI & DEHORS
— 2022 —

La ditta Spillantini, fondata nel 1948 da Bruno Spillantini, ha visto nei suoi oltre 70 anni di vita una evoluzione basata sulle mutevoli esigenze di mercato, restando sempre fedele a ciò che da sempre contraddistingue la sua produzione: la qualità. Questa filosofia, portata avanti oggi dalla figlia Zoella, unita ad impianti industriali e manodopera specializzata ci permette di definirci "grandi artigiani". Esperienza, uso di materiali di prima qualità, impiantistica e dinamicità, ci danno la possibilità, con ottimi risultati di abbracciare molteplici settori di produzione: ombrelloni contract, ombrelloni privato, vele e dehors. L'ampio magazzino ci consente di soddisfare la domanda in tempi di spedizione sempre più brevi. L'organizzazione snella e agile ci permette il contatto immediato tra commerciale e produzione, sempre a disposizione, con personale qualificato per qualsiasi consulenza o problema. Tutto questo è SPILLANTINI, affermata sia in Italia che all'estero, un'organizzazione con un unico obiettivo: la soddisfazione del cliente.



Spillantini firm, founded in 1948 by Bruno Spillantini, during its over than 70 years of activity, has developed according the changeable demands of the market, remaining faithful to what has always characterized its production: quality. This philosophy, today advanced by his daughter, Zoella, and thanks to the employment of industrial installations and specialized hand-labour , let us to define ourselves a "great joinery". Experience, use of first choice raw materials, dynamics system, give us the opportunity to include almost all the productive field with the best results with particular attention to those now leader product: outdoor umbrellas and parasols for residential and commercial use.

The storage of products, allow us to satisfy the demand in ever-shorter delivery times. Our easy organisation allow us an immediate contact between trade and production, always available, with qualified staff for any advice or problem.

All of this is SPILLANTINI, affirmed both in Italy and abroad; an organization with only one aim: customer satisfaction.



Ombrelloni a Palo Centrale
Central pole umbrellas

Funny pag. 6
Brazil pag. 10
Elite pag. 14
Capri pag. 16
Maxi pag. 20
Supermaxi pag. 24
Ipermaxi pag. 30



Ombrelloni a Palo Laterale
Side pole umbrellas

Mezzo Ombrellone pag. 34
Rimini pag. 36
America pag. 38
Panama pag. 42
Bellagio pag. 46
Positano pag. 52



Ombrelloni Multipli
Multiple umbrellas

Twin pag. 58
Twin Deck pag. 62
Clover pag. 66



Vela
Sun sail

Ischia pag. 70



Pedane
Platforms

Pedane pag. 74



Paraventi
Windbreaks

Easy pag. 80
Up&Down pag. 82



Pannelli laterali
Side panels

Pannelli laterali pag. 84



Rinfrescatori & riscaldatori
Coolers & heaters

Accessori pag. 86




Progettazione
Design

Progettazione pag. 87



Su Misura
Customized

Su Misura pag. 88



Colori
Colours

Colori pag. 90-91

OMBRELLONI A PALO CENTRALE

CENTRAL POLE UMBRELLAS

FUNNY





O M B R E L L O N I




FUNNY ACCESSORI




- 1 Luce Sfera tripla / Light Sfera triple
- 2 Luce Sfera singola / Light Sfera single
- 3 Riscaldatore Infrarossi 1500 watt IP X5 waterproof
Infrared Heater 1500 watt IP X5 waterproof
- 4 Pannelli laterali di chiusura cm H 240 in tessuto e finestra in
cristal trasparente cm H 120 predisposti con velcro di cm 5
Lateral enclosures cm H 240, acrylic material or PVC, with
crystal windows cm H 120. Velcro cm 5 included.

SPECIFICHE TECNICHE




CM.	300x300	200x300	300x400	Ø 300
A	276	276	276	276
B	240	240	240	240
C	62	92	26	126


Misure indicative soggette a variazioni senza preavviso



200x300 cm. 6,6x10 ft
300x400 cm. 10x13 ft



300x300 cm. 10x10 ft



Ø 300 cm. Ø 10 ft

COLORE STRUTTURA LEGNO



Naturale

DETTAGLI/DETAILS

PALO/SHAFT	LEGNO/WOOD Ø 48 mm.
STECHE/RIBS	LEGNO/WOOD mm. 30x18
TRATTAMENTO LEGNO/WOOD COATING	VERNICI POLIURETANICHE/POLYURETHANE COATING
BULLONERIA/BOLTS, SCREWS	INOX/STAINLESS STEEL
MANTOVANA/VALANCE	DISPONIBILE/AVAILABLE
APERTURA-CHIUSURA/OPENING-CLOSING	CARRUCOLA DOPPIA/DOUBLE PULLEY
PESO KG./WEIGHT KG.	18 ca/18 approx



Base in graniglia
Grit base
Ø 65 cm.
Kg. 75



Base in graniglia
Grit base
Ø 60 cm.
Kg. 50



Base in acciaio
zincata e
verniciata
Iron base
zinc-plated
varnished

73x73x0,8 cm.
Kg. 35
73x73x1 cm.
Kg. 43



Base in acciaio
zincata
Iron base
zinc-plated

73x73x0,8 cm.
Kg. 35
73x73x1 cm.
Kg. 43



Base di
superficie
Surface base
Ø 15 cm.

BRAZIL





O M B R E L L O N I



BRAZIL ACCESSORI




1 Luce Sfera tripla / Light Sfera triple

2 Luce Sfera singola / Light Sfera single


3 Riscaldatore Infrarossi 1500 watt IP X5 waterproof
Infrared Heater 1500 watt IP X5 waterproof

4 Pannelli laterali di chiusura cm H 240 in tessuto e finestra in
cristal trasparente cm H 120 predisposti con velcro di cm 5
Lateral enclosures cm H 240, acrylic material or PVC, with
crystal windows cm H 120. Velcro cm 5 included.




CM.	300x300	400x400	300x400	Ø 300	Ø 400
A	300	320	300	300	300
B	245	245	245	240	245
C	72	20	36	130	85


Misure indicative soggette a variazioni senza preavviso



300x400 cm. 10x13 ft



300x300 cm. 10x10 ft
400x400 cm. 13x13 ft



Ø 300 cm. Ø 10 ft
Ø 400 cm. Ø 13 ft

COLORE STRUTTURA LEGNO



Naturale

DETTAGLI/DETAILS

PALO/SHAFT	LEGNO/WOOD Ø 60 mm.
STECHE/RIBS	LEGNO/WOOD mm. 40x20
TRATTAMENTO LEGNO/WOOD COATING	VERNICI POLIURETANICHE/POLYURETHANE COATING
BULLONERIA/BOLTS, SCREWS	INOX/STAINLESS STEEL
MANTOVANA/VALANCE	DISPONIBILE/AVAILABLE
APERTURA/CHIUSURA/OPENING/CLOSING	CARRUCOLA DOPPIA/DOUBLE PULLEY
INCLINAZIONE TELO/CANOPY TILT	NO/NO
ALTEZZA REGOLABILE/CANOPY HEIGHT	NO/NO
PESO KG./WEIGHT KG.	26 ca/26 approx.



Base in graniglia
Grit base
Ø 65 cm.
Kg. 75



Base in graniglia
Grit base
Ø 60 cm.
Kg. 50



Base in acciaio
zincato e
verniciato
Iron base
zinc-plated
varnished

73x73x0,8 cm.
Kg. 35
73x73x1 cm.
Kg. 43



Base in acciaio
zincato
Iron base
zinc-plated

73x73x0,8 cm.
Kg. 35
73x73x1 cm.
Kg. 43




Base di
superficie
Surface base
Ø 15 cm.



Base per zavorra
Base for ballast
cm. 101x85
cm. 121x52

ELITE

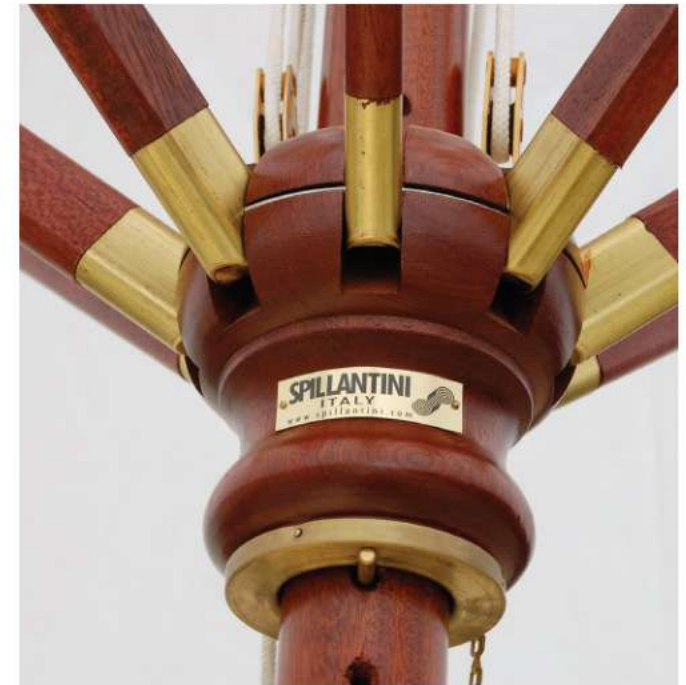


ELITE ACCESSORI



- 1 Luce Sfera tripla / Light Sfera triple
- 2 Luce Sfera singola / Light Sfera single
- 3 Riscaldatore Infrarossi 1500 watt IP X5 waterproof
Infrared Heater 1500 watt IP X5 waterproof
- 4 Pannelli laterali di chiusura cm H 240 in tessuto e finestra in
cristal trasparente cm H 120 predisposti con velcro di cm 5
Lateral enclosures cm H 240, acrylic material or PVC, with
crystal windows cm H 120. Velcro cm 5 included.

SPECIFICHE TECNICHE




CM.	400x400	300x400
A	313	293
B	245	245
C	20	36


Misure indicative soggette a variazioni senza preavviso



Stecche con puntale



300x400 cm. 10x13 ft



400x400 cm. 13x13 ft

DETTAGLI/DETAILS

PALO/SHAFT	MOGANO Ø 60 mm. CON RINFORZI IN OTTONE/MOHOGONY Ø 60 mm. WITH BRASS REINFORCED
STECHE/RIBS	LEGNO mm. 40x20 CON RINFORZI IN OTTONE/WOOD mm. 40x20 WITH BRASS REINFORCED
TRATTAMENTO LEGNO/WOOD COATING	VERNICI POLIURETANICHE/POLYURETHANE COATING
BULLONERIA/BOLTS, SCREWS	INOX/STAINLESS STEEL
MANTOVANA/VALANCE	DISPONIBILE/AVAILABLE
APERTURA/CHIUSURA/OPENING/CLOSING	CARRUCOLA DOPPIA/DOUBLE PULLEY
PESO KG. / WEIGHT KG.	26 ca/26 approx.

COLORE STRUTTURA LEGNO



Mogano



Base in graniglia
Grit base
Ø 65 cm.
Kg. 75



Base in graniglia
Grit base
Ø 60 cm.
Kg. 50



Base in acciaio
zincato e
verniciata
Iron base
zinc-plated
varnished

73x73x0,8 cm.
Kg. 35
73x73x1 cm.
Kg. 43



Base di
superficie
Surface base
Ø 15 cm.




Base per zavorra
Base for ballast
cm. 101x85
cm. 121x52

CAPRI





O M B R E L L O N I

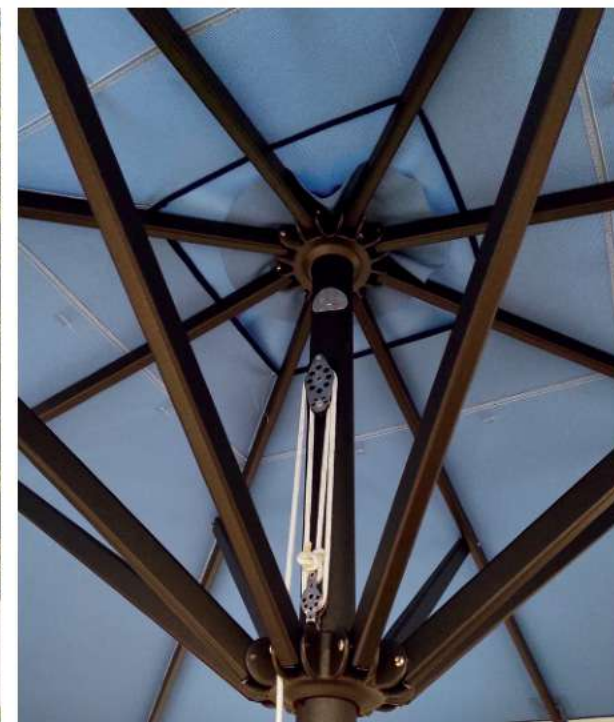

CAPRI ACCESSORI




1 Kit Led con Batteria / Kit Led with Battery

2 Kit Led / Kit Led

3 Riscaldatore Infrarossi 1500 watt IP X5 waterproof
Infrared Heater 1500 watt IP X5 waterproof

4 Pannelli laterali di chiusura cm H 240 in tessuto e finestra in
cristal trasparente cm H 120 predisposti con velcro di cm 5
Lateral enclosures cm H 240, acrylic material or PVC, with
crystal windows cm H 120. Velcro cm 5 included.




CM.	300x300	350x350	400x400	300x400	Ø 300	Ø 400
A	300	300	320	300	300	300
B	245	245	245	245	240	245
C	72	37	20	36	130	85


Misure indicative soggette a variazioni senza preavviso

DETTAGLI/DETAILS	
PALO/SHAFT	ALLUMINIO Ø 60 mm./ALLUMINIUM Ø 60 mm.
STECCHIE/RIBS	ALLUMINIO 35x20 mm./ALLUMINIUM 35x20 mm.
TRATTAMENTO ALLUMINIO/ALUMINIUM COATING	VERNICI TERMOINDURENTI/THERMOSETTING POWERED PAINTS
BULLONERIA/BOLTS, SCREWS	INOX/STAINLESS STEEL
MANTOVANA/VALANCE	DISPONIBILE/AVAILABLE
APERTURA/CHIUSURA/OPENING/CLOSING	CARRUCOLA DOPPIA/DOUBLE PULLEY
PESO KG./WEIGHT KG.	26 ca/26 approx


SPECIFICHE TECNICHE



300x400 cm. 10x13 ft



300x300 cm. 10x10 ft
350x350 cm. 11,5x11,5 ft
400x400 cm. 13x13 ft



Ø 300 cm. Ø 10 ft
Ø 400 cm. Ø 13 ft

COLORE STRUTTURA ALLUMINIO



Base in graniglia
Grit base
Ø 65 cm.
Kg. 75



Base in graniglia
Grit base
Ø 60 cm.
Kg. 50



Base in acciaio
zincata e
verniciata
Iron base
zinc-plated
varnished

73x73x0,8 cm.
Kg. 35
73x73x1 cm.
Kg. 43



Base di
superficie
Surface base
Ø 15 cm.



Base per zavorra
Base for ballast
cm. 101x85
cm. 121x52

MAXI






O M B R E L L O N I



MAXI ACCESSORI




- 1 Pouf in ecopelle / Eco-leather pouffe
- 2 Kit Led con Batteria / Kit Led with Battery
- 3 Kit Led / Kit Led
- 4 Riscaldatore Infrarossi 1500 watt IP X5 waterproof
Infrared Heater 1500 watt IP X5 waterproof
- 5 Pannelli laterali di chiusura cm H 240 in tessuto e finestra in cristal trasparente cm H 120 predisposti con velcro di cm 5
Lateral enclosures cm H 240, acrylic material or PVC, with crystal windows cm H 120. Velcro cm 5 included.




Telescopico

CM.	Ø 600	Ø 700	500x500	600x600	400x500	500x600	500x700	400x400
A	363	363	363	363	363	363	363	363
B	260	260	260	260	260	260	260	260
C	130	110	109	74	134	90	87	130
D	460	487	487	510	470	495	525	415


Misure indicative soggette a variazioni senza preavviso



400x500 cm. 13x16,5 ft
500x600 cm. 16,5x20 ft
500x700 cm. 16,5x23 ft



500x500 cm. 16,5x16,5 ft
600x600 cm. 20x20 ft



Ø 600 cm. Ø 20 ft
Ø 700 cm. Ø 23 ft

COLORE STRUTTURA ALLUMINIO



Antracite

Bianco

DETTAGLI/DETAILS	
PALO/SHAFT	ALLUMINIO Ø 100 mm./ALUMINIUM Ø 100 mm.
STECHE/RIBS	ALLUMINIO mm. 40x20 CON RINFORZI/ALUMINIUM mm. 40x20 REINFORCED
TRATTAMENTO ACCIAIO/STEEL COATING	ZINCATURA + VERNICI TERMOINDURENTI/GALVANIZED + THERMOSETTING POWDER PAINTS
TRATTAMENTO ALLUMINIO/ALUMINIUM COATING	VERNICI TERMOINDURENTI/THERMOSETTING POWDER PAINTS
BULLONERIA/BOLTS, SCREWS	INOX/STAINLESS STEEL
MANTOVANA/VALANCE	DISPONIBILE/AVAILABLE
APERTURA/CHIUSURA/OPENING/CLOSING	A BACCHETTA/DOUBLE PULLEY
PESO KG./WEIGHT KG.	55 ca/55 approx



Base per zavorra
Base for ballast
cm. 101x85
cm. 121x105



Zavorra per base
Ballast for base
cm. 50x50x10
Kg. 60

cm. 40x40x10
Kg. 40



Base da cementare
Inground base
cm. 26x16



Base di superficie grande
Surface base
cm. 40x40

Base di superficie piccola
Surface base
cm. 26x16



Carter copribase
Cover for base
cm. 101x85
cm. 121x105

SUPERMAXI





O M B R E L L O N I





O M B R E L L O N I



SUPERMAXI ACCESSORI

SPECIFICHE TECNICHE




1 Pouf in ecopelle / Eco-leather pouffe

2 Kit Led con Batteria / Kit Led with Battery

3 Kit Led / Kit Led

4 Riscaldatore Infrarossi 1500 watt IP X5 waterproof
Infrared Heater 1500 watt IP X5 waterproof


5 Pannelli laterali di chiusura cm H 240 in tessuto e finestra in cristal
trasparente cm H 120 predisposti con velcro di cm 5
Lateral enclosures cm H 240, acrylic material or PVC, with
crystal windows cm H 120. Velcro cm 5 included.




CM.	500x700	600x700	600x800	700x800	600x600	700x700	800x800	Ø800
A	363	363	363	363	363	363	363	363
B	260	260	260	260	260	260	260	260
C	65	60	50	43	55	60	55	65
D	500	530	560	580	490	560	625	500

Misure indicative soggette a variazioni senza preavviso

COLORE STRUTTURA LEGNO




500x700 cm. 16,5x23 ft



600x700 cm. 20x23 ft

600x800 cm. 20x26 ft

700x800 cm. 23x26 ft



600x600 cm. 20x20 ft

700x700 cm. 23x23 ft

800x800 cm. 26x26 ft



Ø 800 cm. Ø 26 ft

DETTAGLI/DETAILS

PALO/SHAFT	ALLUMINIO Ø 140 mm./ALUMINIUM Ø 140 mm.
STECHE/RIBS	ALLUMINIO mm. 60x25 CON RINFORZI/ALUMINIUM mm. 60x25 REINFORCED
TRATTAMENTO ACCIAIO/STEEL COATING	ZINCATURA + VERNICI TERMOINDURENTI/GALVANIZED + THERMOSETTING POWDER PAINTS
TRATTAMENTO ALLUMINIO/ALUMINIUM COATING	VERNICI TERMOINDURENTI/THERMOSETTING POWDER PAINTS
BULLONERIA/BOLTS, SCREWS	INOX/STAINLESS STEEL
MANTOVANA/VALANCE	DISPONIBILE/AVAILABLE
APERTURA/CHIUSURA/OPENING/CLOSING	ARGANO CON VITE SENZA FINE/WINCH



Base per zavorra
Base for ballast
cm. 101x85
cm. 121x105



Zavorra per base
Ballast for base
cm. 50x50x10
Kg. 60

cm. 40x40x10
Kg. 40



Base da cementare
cm. 40x40



Base di superficie
Surface base
cm. 40x40



Carter copribase
Cover for base
cm. 101x85
cm. 121x105

IPERMAXI




IPERMAXI ACCESSORI



- 1 Pouf in ecopelle / Eco-leather pouffe
- 2 Kit Led con Batteria / Kit Led with Battery
- 3 Kit Led / Kit Led
- 4 Riscaldatore Infrarossi 1500 watt IP X5 waterproof
Infrared Heater 1500 watt IP X5 waterproof
- 5 Pannelli laterali di chiusura cm H 240 in tessuto e finestra in cristal
trasparente cm H 120 predisposti con velcro di cm 5
Lateral enclosures cm H 240, acrylic material or PVC, with
crystal windows cm H 120. Velcro cm 5 included.

SPECIFICHE TECNICHE




CM.	900x900	1000x1000	1000x900	1100x900
A	495	495	495	525
B	340	340	340	320
C	60	60	65	65
D	730	760	760	760


Misure indicative soggette a variazioni senza preavviso

Telescopico


DETTAGLI/DETAILS	
PALO/SHAFT	ALLUMINIO Ø 200 mm./ALUMINIUM Ø 200 mm.
STECCHIE/RIBS	ALLUMINIO mm. 100x30 CON RINFORZI/ALUMINIUM mm. 100x30 REINFORCED
TRATTAMENTO ACCIAIO/STEEL COATING	ZINCATURA + VERNICI TERMOINDURENTI/GALVANIZED + THERMOSETTING POWDER PAINTS
TRATTAMENTO ALLUMINIO/ALUMINIUM COATING	VERNICI TERMOINDURENTI/THERMOSETTING POWDER PAINTS
BULLONERIA/BOLTS, SCREWS	INOX/STAINLESS STEEL
MANTOVANA/VALANCE	DISPONIBILE/AVAILABLE
APERTURA/CHIUSURA/OPENING/CLOSING	ARGANO CON VITE SENZA FINE/WINCH
PESO KG./WEIGHT KG.	300 ca/300 approx



1000x900 cm. 33x30 ft
1100x900 cm. 36x30 ft



1000x1000 cm. 33x33 ft



900x900 cm. 30x30 ft

COLORE STRUTTURA ALLUMINIO



Base per zavorra
Base for ballast
cm. 156x170



Zavorra per base
Ballast for base
cm. 50x50x10
Kg. 60



Base da cementare
cm. 60x60



Base di superficie
Surface base
cm. 75x75

OMBRELLONI A PALO LATERALE

SIDE POLE UMBRELLAS

MEZZO OMBRELLONE




MEZZO OMBRELLONE

ACCESSORI



- 1 Luce Sfera tripla / Light Sfera triple
- 2 Luce Sfera singola / Light Sfera single
- 3 Kit Led con Batteria / Kit Led with Battery
- 4 Kit Led / Kit Led
- 5 Riscaldatore Infrarossi 1500 watt IP X5 waterproof
Infrared Heater 1500 watt IP X5 waterproof
- 6 Pannelli laterali di chiusura cm H 240 in tessuto e finestra in
cristal trasparente cm H 120 predisposti con velcro di cm 5
Lateral enclosures cm H 240, acrylic material or PVC, with
crystal windows cm H 120. Velcro cm 5 included.

SPECIFICHE TECNICHE



CM.	200x150	300x150	300x200	400x150	400x200
A	280	300	300	300	320
B	240	240	240	240	240
C	92	72	36	36	20

Misure indicative soggette a variazioni senza preavviso



200x150 cm.	6,6x5 ft
300x150 cm.	10x5 ft
300x200 cm.	10x6,6 ft
400x150 cm.	13x5 ft
400x200 cm.	13x6,6 ft

DETTAGLI/DETAILS

PALO/SHAFT	LEGNO Ø 60 mm.-ALLUMINIO Ø 60 mm./WOOD Ø 60 mm.-ALLUMINIUM Ø 60 mm.
STECHE/RIBS	LEGNO 40x20 mm.-ALLUMINIO 35x20 mm./WOOD 40x20 mm.- ALLUMINIUM 35x20 mm.
TRATTAMENTO LEGNO/WOOD COATING	VERNICI POLIURETANICHE/POLYURETHANE COATING
BULLONERIA/BOLTS, SCREWS	INOX/STAINLESS STEEL
MANTOVANA/VALANCE	DISPONIBILE/AVAILABLE
APERTURA-CHIUSURA/OPENING-CLOSING	CARRUCOLA DOPPIA/DOUBLE PULLEY

COLORE STRUTTURA LEGNO



COLORE STRUTTURA ALLUMINIO



Base in acciaio
zincata e
verniciata
Iron base
zinc-plated
varnished

73x73x0,8 cm.
Kg. 35
73x73x1 cm.
Kg. 43



Base in acciaio
zincata
Iron base
zinc-plated

73x73x0,8 cm.
Kg. 35
73x73x1 cm.
Kg. 43



Base di
superficie
Surface base
Ø 15 cm.



Base per zavorra
Base for ballast
cm. 121x52



Zavorra per base
Ballast for base
cm. 50x50x10
Kg. 60

RIMINI










1 Kit Led con Batteria / Kit Led with Battery

2 Kit Led / Kit Led

3 Riscaldatore Infrarossi 1500 watt IP X5 waterproof
Infrared Heater 1500 watt IP X5 waterproof

4 Pannelli laterali di chiusura cm H 240 in tessuto e finestra in
cristal trasparente cm H 120 predisposti con velcro di cm 5
Lateral enclosures cm H 240, acrylic material or PVC, with
crystal windows cm H 120. Velcro cm 5 included.

SPECIFICHE TECNICHE



DETTAGLI/DETAILS

BRACCIO/SIDE ARM	ALLUMINIO 70x70 mm./ALUMINIUM 70x70 mm.
STECHE/RIBS	ALLUMINIO 35x20 mm. CON RINFORZI/ALUMINIUM 35x20 mm. REINFORCED
TRATTAMENTO ACCIAIO/STEEL COATING	ZINCATURA + VERNICI TERMOINDURENTI/GALVANIZED + THERMOSETTING POWDER PAINTS
TRATTAMENTO ALLUMINIO/ALUMINIUM COATING	VERNICI TERMOINDURENTI/THERMOSETTING POWDER PAINTS
BULLONERIA/BOLTS, SCREWS	INOX/STAINLESS STEEL
MANTOVANA/VALANCE	DISPONIBILE/AVAILABLE
APERTURA/CHIUSURA/OPENING/CLOSING	CARRUCOLA DOPPIA/DOUBLE PULLEY
PESO KG./WEIGHT KG.	55 ca/55 approx

COLORE STRUTTURA ALLUMINIO



Piastra a muro
Wall plate
250x250 mm.

AMERICA





O M B R E L L O N I




AMERICA ACCESSORI



- 1 Luce Sfera tripla / Light Sfera triple
- 2 Luce Sfera singola / Light Sfera single
- 3 Kit Led con Batteria / Kit Led with Battery (vers. Allumin.)
- 4 Kit Led / Kit Led (vers. Allumin.)
- 5 Riscaldatore Infrarossi 1500 watt IP X5 waterproof
Infrared Heater 1500 watt IP X5 waterproof
- 6 Pannelli laterali di chiusura cm H 240 in tessuto e finestra in
cristal trasparente cm H 120 predisposti con velcro di cm 5
Lateral enclosures cm H 240, acrylic material or PVC, with
crystal windows cm H 120. Velcro cm 5 included.

SPECIFICHE TECNICHE




CM.	300x300	400x400	300x400
A	312	330	312
B	245	245	245
C	78	20	40


Misure indicative soggette a variazioni senza preavviso



Stecche con puntale Elite
solo 300x400 cm. e 400x400 cm.



300x400 cm. 10x13 ft



300x300 cm. 10x10 ft
400x400 cm. 13x13 ft

COLORE STRUTTURA ALLUMINIO



COLORE STRUTTURA LEGNO



DETTAGLI/DETAILS

PALO/SHAFT	ACCIAIO mm. 100x80/STEEL mm. 100x80
BRACCIO/SIDE ARM	LEGNO mm. 100x80/WOOD mm. 100x80
STECCHES/RIBS	LEGNO mm. 40x20/ALLUMINIO mm. 35x20/WOOD mm. 40x20/ALUMINIUM mm. 35x20
TRATTAMENTO ACCIAIO/STEEL COATING	ZINCATURA + VERNICI TERMOINDURENTI/GALVANIZED + THERMOSETTING POWDER PAINTS
TRATTAMENTO LEGNO/WOOD COATING	VERNICI POLIURETANICHE/POLYURETHANE COATING
BULLONERIA/BOLTS, SCREWS	INOX/STAINLESS STEEL
MANTOVANA/VALANCE	DISPONIBILE/AVAILABLE
APERTURA-CHIUSURA/OPENING-CLOSING	ARGANELLO/WINCHES
ROTAZIONE/UMBRELLA ROTATION	DISPONIBILE/AVAILABLE
PESO KG./WEIGHT KG.	110 ca/110 approx



Base per zavorra
Base for ballast
cm. 101x85



Zavorra per base
Ballast for base
cm. 40x40x10
Kg. 40




Base da cementare
Inground base
cm. 26x16



Carter copribase
Cover for base
cm. 101x85

PANAMA

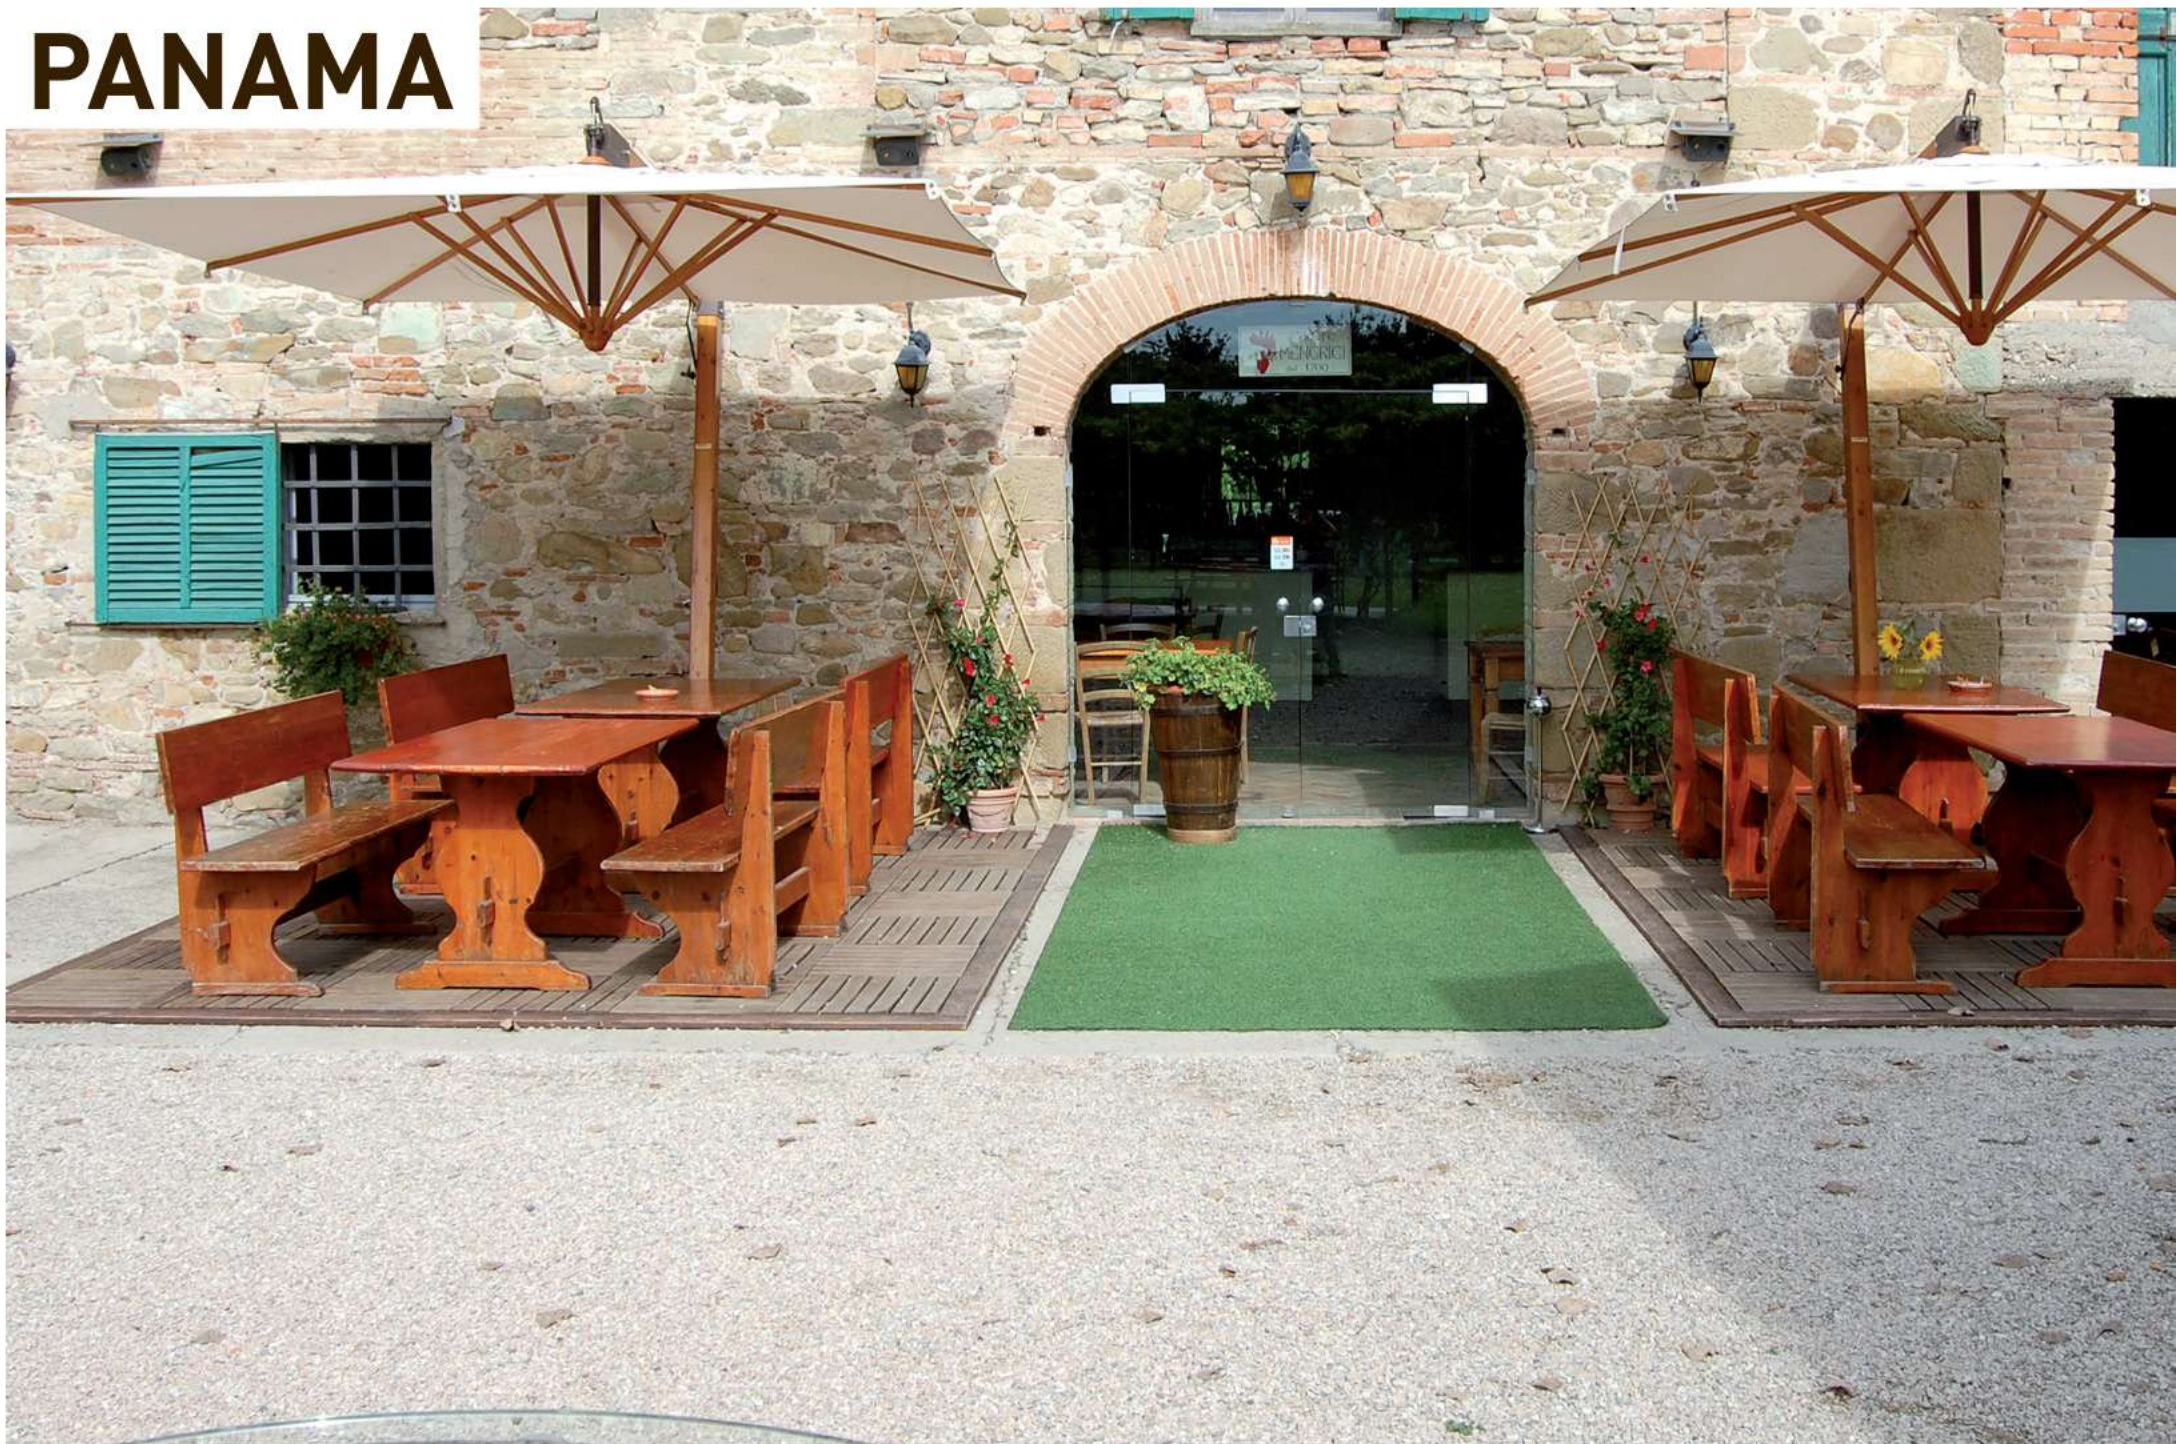




O M B R E L L O N I



PANAMA ACCESSORI




- 1 Luce Sfera tripla / Light Sfera triple
- 2 Luce Sfera singola / Light Sfera single
- 3 Riscaldatore Infrarossi 1500 watt IP X5 waterproof
Infrared Heater 1500 watt IP X5 waterproof
- 4 Pannelli laterali di chiusura cm H 240 in tessuto e finestra in
cristal trasparente cm H 120 predisposti con velcro di cm 5
Lateral enclosures cm H 240, acrylic material or PVC, with
crystal windows cm H 120. Velcro cm 5 included.




CM.	200x200	300x300	300x200	300x400
A	290	315	290	315
B	240	245	240	245
C	116	76	82	40


Misure indicative soggette a variazioni senza preavviso



300x200 cm. 10x6,6 ft
300x400 cm. 10x13 ft



300x300 cm. 10x10 ft



200x200 cm. 6,6x6,6 ft

COLORE STRUTTURA LEGNO



Naturale

DETTAGLI/DETAILS

PALO/SHAFT	LEGNO mm. 100x100/WOOD mm. 100x100
BRACCIO/SIDE ARM	LEGNO mm. 100x100/WOOD mm. 100x100
STECCHIE/RIBS	LEGNO mm. 30x18/WOOD mm. 30x18
TRATTAMENTO ACCIAIO/STEEL COATING	ZINCATURA + VERNICI TERMOINDURENTI/GALVANIZED + THERMOSETTING POWDER PAINTS
TRATTAMENTO LEGNO/WOOD COATING	VERNICI POLIURETANICHE/POLYURETHANE COATING
BULLONERIA/BOLTS, SCREWS	INOX/STAINLESS STEEL
MANTOVANA/VALANCE	DISPONIBILE/AVAILABLE
APERTURA-CHIUSURA/OPENING-CLOSING	ARGANELLO/WINCHES
ROTAZIONE/UMBRELLA ROTATION	DISPONIBILE/AVAILABLE
PESO KG./WEIGHT KG.	65 ca/65 approx



Base per zavorra
Base for ballast
cm. 121x52



Base per zavorra
Base for ballast
cm. 101x85



Zavorra per base
Ballast for base
cm. 50x50x10
Kg. 60
cm. 40x40x10
Kg. 40



Carter copribase
Cover for base
cm. 101x85
cm. 121x52

BELLAGIO





O M B R E L L O N I





O M B R E L L O N I




BELLAGIO ACCESSORI



- 1 Pouf in ecopelle / Eco-leather pouffe
- 2 Kit Led con Batteria / Kit Led with Battery
- 3 Kit Led / Kit Led
- 4 Riscaldatore Infrarossi 1500 watt IP X5 waterproof
Infrared Heater 1500 watt IP X5 waterproof
- 5 Pannelli laterali di chiusura cm H 240 in tessuto e finestra in cristallo trasparente cm H 120 predisposti con velcro di cm 5
Lateral enclosures cm H 240, acrylic material or PVC, with crystal windows cm H 120. Velcro cm 5 included.


SPECIFICHE TECNICHE

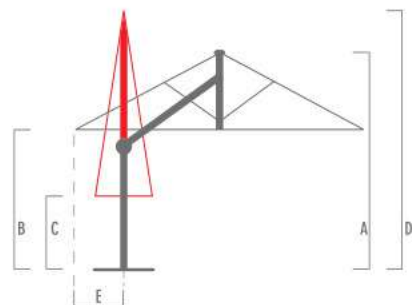


CM.	300x300	400x400	300x400	500x400	500x500
A	290	300	290	300	320
B	235	240	235	240	250
C	177	105	141	75	60
D	360	380	360	380	410
E	0	40	0	40	60

Misure indicative soggette a variazioni senza preavviso

*Misura esclusa la base



300x400 cm. 10x13 ft
400x500 cm. 13x16,5 ft



300x300 cm. 10x10 ft
400x400 cm. 13x13 ft
500x500 cm. 16,5x16,5 ft

DETTAGLI/DETAILS

PALO/SHAFT	ALLUMINIO mm. 110x90/ALUMINIUM mm. 110x90
BRACCIO/SIDE ARM	ALLUMINIO OVALE mm. 110x60/ALUMINIUM mm. 110x60 OVAL
STECHE/RIBS	ALLUMINIO mm. 35x20/40x20 RINFORZATE/ALUMINIUM mm. 35x20/40x20 REINFORCED
TRATTAMENTO ACCIAIO/STEEL COATING	ZINCATURA + VERNICI TERMOINDURENTI/GALVANIZED + THERMOSETTING POWDER PAINTS
TRATTAMENTO ALLUMINIO/ALUMINIUM COATING	VERNICI TERMOINDURENTI/THERMOSETTING POWDER PAINTS
BULLONERIA/BOLTS, SCREWS	INOX/STAINLESS STEEL
MANTOVANA/VALANCE	DISPONIBILE/AVAILABLE
APERTURA/CHIUSURA/OPENING/CLOSING	ARGANELLO/ WINCHES
INCLINAZIONE TELO E ALTEZZA REGOLABILE	CANOPY TILT AND HEIGHT ADJUSTABLE
ROTAZIONE/UMBRELLA ROTATION	360°/360°
PESO KG./WEIGHT KG.	70 ca/70 approx

COLORE STRUTTURA ALLUMINIO



Base per zavorra
Base for ballast
cm 121x52
cm. 101x85
cm. 121x105



Carter copribase
Cover for base
cm 121x52
cm. 101x85
cm. 121x105



Zavorra per base
Ballast for base
cm. 50x50x10
Kg. 60
cm. 40x40x10
Kg. 40



Base da cementare
Inground base
cm. 26x16



Base di superficie
Surface base
cm. 26x16



Base da parete
Wall base

POSITANO






O M B R E L L O N I



POSITANO ACCESSORI




- 1 Pouf in ecopelle / Eco-leather pouffe
- 2 Kit Led con Batteria / Kit Led with Battery
- 3 Kit Led / Kit Led
- 4 Riscaldatore Infrarossi 1500 watt IP X5 waterproof
Infrared Heater 1500 watt IP X5 waterproof
- 5 Pannelli laterali di chiusura cm H 240 in tessuto e finestra in cristal trasparente cm H 120 predisposti con velcro di cm 5
Lateral enclosures cm H 240, acrylic material or PVC, with crystal windows cm H 120. Velcro cm 5 included.

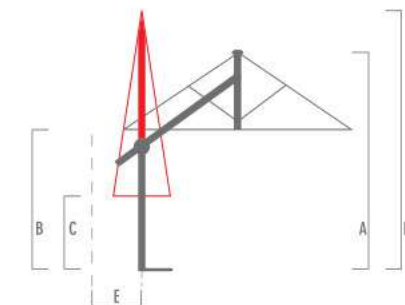


CM.	300x200	300x300	350x350	300x400
A	290	290	290	290
B	235	235	235	235
C	140	140	97	95
D	340	355	355	355
E	-20	30	55	30

Misure indicative soggette a variazioni senza preavviso



300x200 cm. 10x6,6 ft
300x400 cm. 10x13 ft



300x300 cm. 10x10 ft
350x350 cm. 11,5x11,5 ft

DETTAGLI/DETAILS

PALO/ SHAFT	ALLUMINIO 110x90 mm./ALUMINIUM 110x90 mm.
BRACCIO/ SIDE ARM	ALLUMINIO OVALE 110x60 mm./ALUMINIUM 110x60 mm. OVAL
STECCHIE/ RIBS	ALLUMINIO 35x20 mm. RINFORZATE/ALUMINIUM 35x20 mm. REINFORCED
TRATTAMENTO ACCIAIO/ STEEL COATING	ZINCATURA + VERNICI TERMOINDURENTI/GALVANIZED + THERMOSETTING POWDER PAINTS
TRATTAMENTO ALLUMINIO/ ALUMINIUM COATING	VERNICI TERMOINDURENTI/THERMOSETTING POWDER PAINTS.
BULLONERIA/BOLTS, SCREWS	INOX/STAINLESS STEEL
MANTOVANA/ VALANCE	DISPONIBILE/AVAILABLE
APERTURA-CHIUSURA/OPENING-CLOSING	ARGANO CON VITE SENZA FINE/WINCHES
ROTAZIONE/UMBRELLA ROTATION	360°/360°
PESO KG./WEIGHT KG.	50 ca/50 approx

COLORE STRUTTURA ALLUMINIO



Antracite



Bianco



Base per zavorra
Base for ballast
cm. 101x85



Base per zavorra
Base for ballast
cm. 121x52



Zavorra per base
Ballast for base
cm. 50x50x10
Kg. 60
cm. 40x40x10
Kg. 40



Base da cementare
Inground base
cm. 26x16



Base di superficie
Surface base
cm. 26X16



Carter copribase
Cover for base
cm. 101x85
cm. 121x52

OMBRELLONI MULTIPLI

MULTIPLE UMBRELLAS

TWIN






O M B R E L L O N I






- 1 Luce Sfera tripla / Light Sfera triple
- 2 Luce Sfera singola / Light Sfera single
- 3 Kit Led con Batteria / Kit Led with Battery (vers. Allumin.)
- 4 Kit Led / Kit Led (vers. Allumin.)
- 5 Riscaldatore Infrarossi 1500 watt IP X5 waterproof
Infrared Heater 1500 watt IP X5 waterproof
- 6 Pannelli laterali di chiusura cm H 240 in tessuto e finestra in
cristal trasparente cm H 120 predisposti con velcro di cm 5
Lateral enclosures cm H 240, acrylic material or PVC, with
crystal windows cm H 120. Velcro cm 5 included.

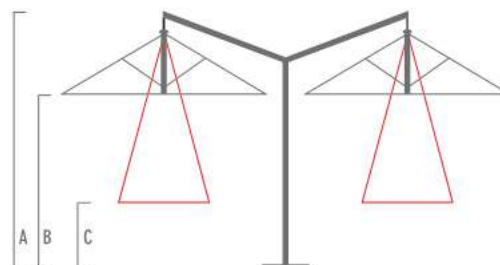


CM.	300x600	400x600	300x800	400x800
A	312	322	342	360
B	245	250	250	255
C	78	60	60	40

Misure indicative soggette a variazioni senza preavviso



300x600 cm. 10x20 ft
400x800 cm. 13x26 ft



400x600 cm. 13x20 ft
300x800 cm. 10x26 ft

DETTAGLI/DETAILS

PALO/SHAFT	LEGNO 150x150 mm./METALLO 150x150 mm./WOOD 150x150 mm./METAL 150x150 mm.
BRACCIO/SIDE ARM	LEGNO 80x100 mm./ALLUMINIO 70x70 mm./WOOD 80x100 mm./ALLUMINIUM 70x70 mm.
STECCHIE/RIBS	LEGNO 40x20 mm./ALLUMINIO 35x20 mm./WOOD 40x20 mm./ALLUMINIUM 35x20 mm.
TRATTAMENTO ACCIAIO/STEEL COATING	ZINCATURA + VERNICI TERMOINDURENTI/GALVANIZED + THERMOSETTING POWDER PAINTS
TRATTAMENTO ALLUMINIO/ALUMINIUM COATING	VERNICI TERMOINDURENTI/THERMOSETTING POWDER PAINTS
TRATTAMENTO LEGNO/WOOD COATING	VERNICI POLIURETANICHE/POLYURETHANE COATING
BULLONERIA/BOLTS, SCREWS	INOX/STAINLESS STEEL
MANTOVANA/VALANCE	DISPONIBILE/AVAILABLE
APERTURA-CHIUSURA/OPENING-CLOSING	2 ARGANELLI/2 WINCHES
PESO KG./WEIGHT KG.	240 ca/240 approx

COLORE STRUTTURA ALLUMINIO



COLORE STRUTTURA LEGNO



Base per zavorra
Base for ballast
cm. 121x105




Zavorra per base
Ballast for base
cm. 50x50x10
Kg. 60



Base da cementare
cm. 40x40

TWIN DECK



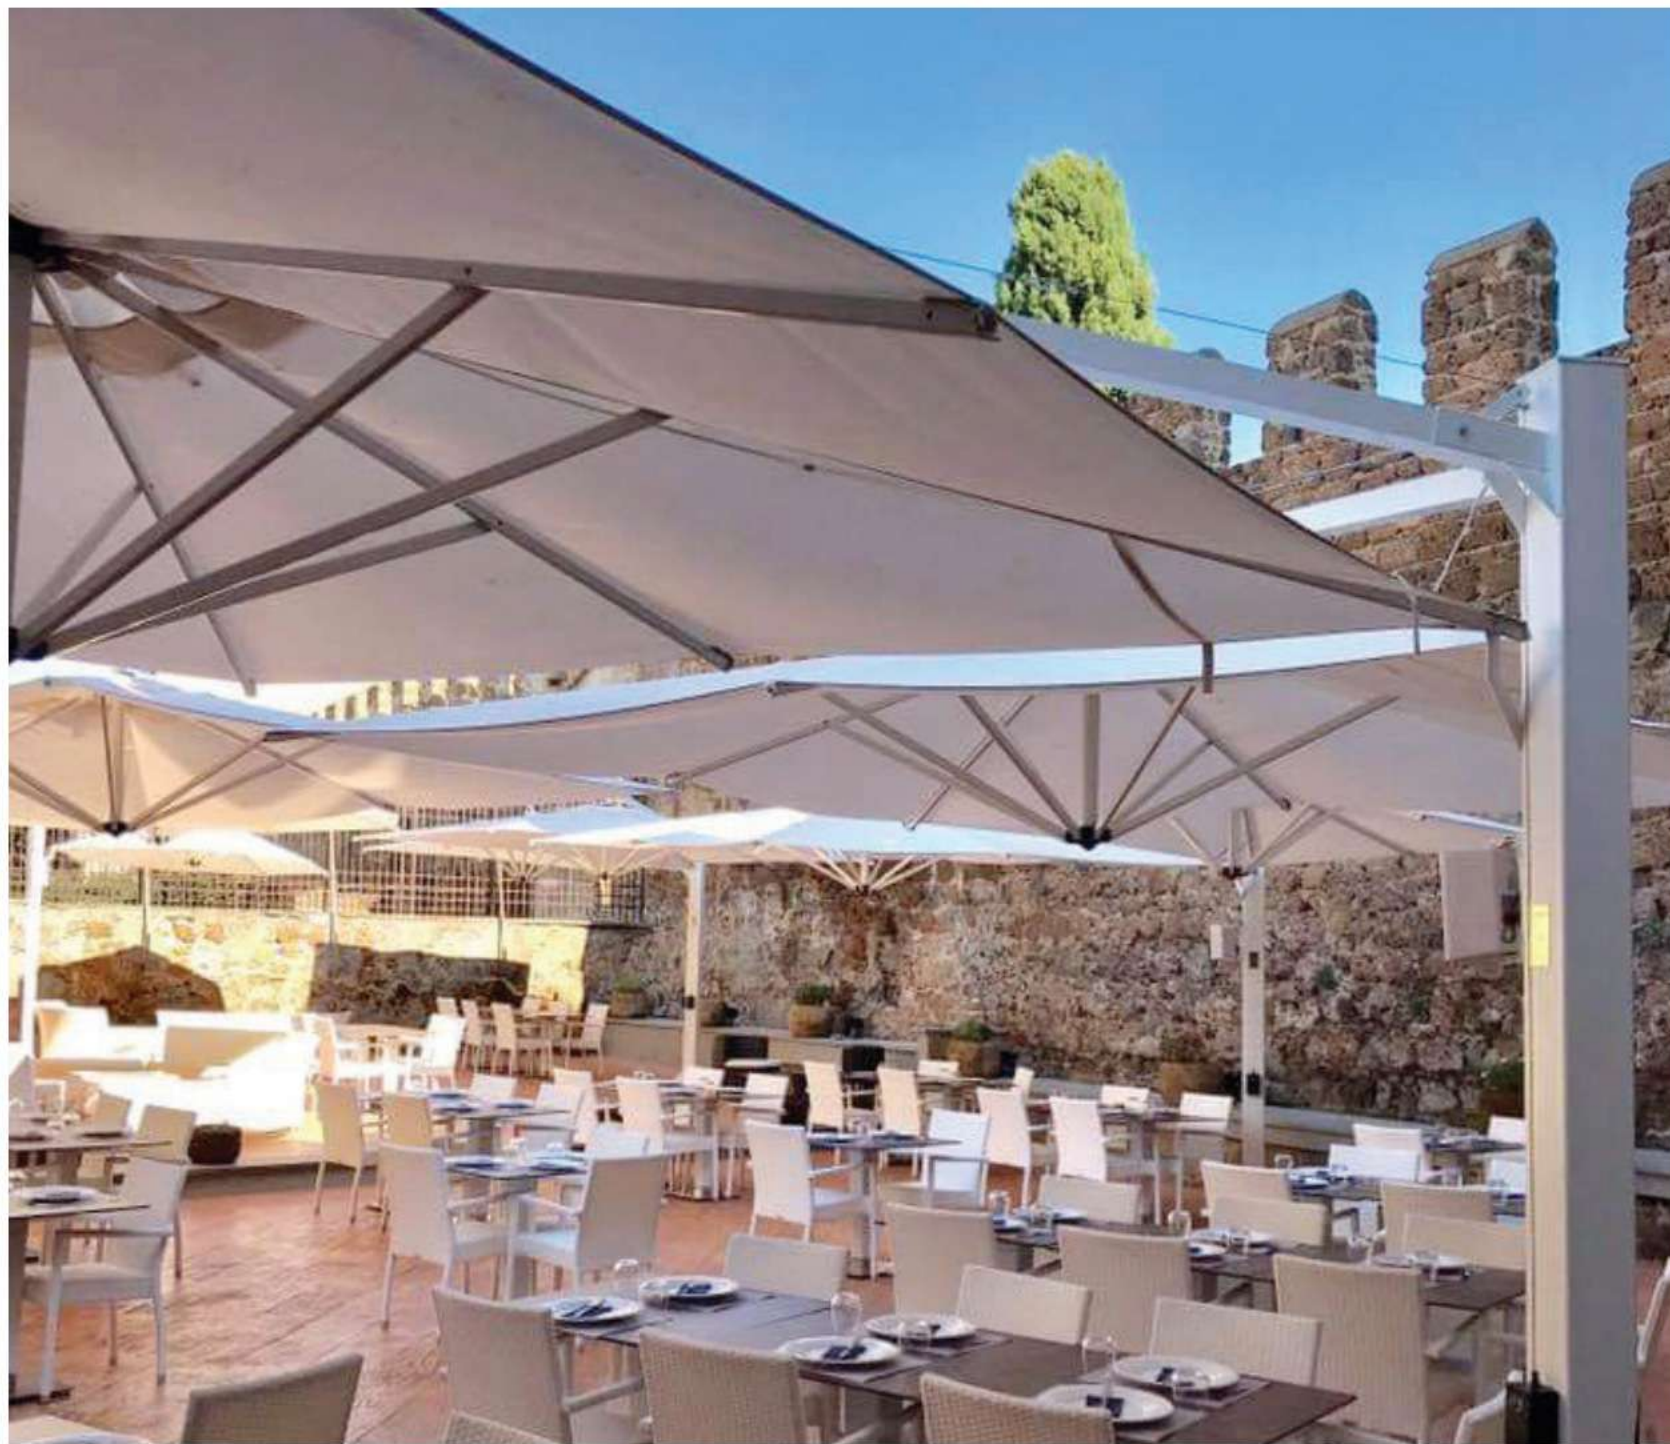

O M B R E L L O N I




TWIN DECK ACCESSORI




- 1 Luce Sfera tripla / Light Sfera triple
- 2 Luce Sfera singola / Light Sfera single
- 3 Kit Led con Batteria / Kit Led with Battery (vers. Allumin.)
- 4 Kit Led / Kit Led (vers. Allumin.)
- 5 Riscaldatore Infrarossi 1500 watt IP X5 waterproof
Infrared Heater 1500 watt IP X5 waterproof
- 6 Pannelli laterali di chiusura cm H 240 in tessuto e finestra in
cristal trasparente cm H 120 predisposti con velcro di cm 5
Lateral enclosures cm H 240, acrylic material or PVC, with
crystal windows cm H 120. Velcro cm 5 included.

SPECIFICHE TECNICHE

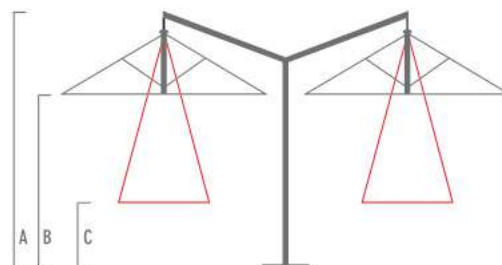

CM.	300x600	400x800
A	312	350
B	245	250
C	78	40

Misure indicative soggette a variazioni senza preavviso



DETTAGLI/DETAILS	
PALO/ SHAFT	LEGNO 150x150 mm./METALLO 150x150 mm./WOOD 150x150 mm./METAL 150x150 mm.
BRACCIO/SIDE ARM	ALLUMINIO 70x70 mm./ALLUMINIUM 70x70 mm.
STECHE/RIBS	LEGNO 40x20 mm./ALLUMINIO 35x20 mm./WOOD 40x20 mm./ALLUMINIUM 35x20 mm.
TRATTAMENTO ACCIAIO/STEEL COATING	ZINCATURA + VERNICI TERMOINDURENTI/GALVANIZED + THERMOSETTING POWDER PAINTS
TRATTAMENTO LEGNO/WOOD COATING	VERNICI POLIURETANICHE/POLYURETHANE COATING
BULLONERIA/BOLTS, SCREWS	INOX/STAINLESS STEEL
MANTOVANA/VALANCE	DISPONIBILE/AVAILABLE
APERTURA-CHIUSURA/OPENING-CLOSING	2 ARGANELLI/2 WINCHES
PESO KG./WEIGHT KG.	240 ca/240 approx

COLORE STRUTTURA ALLUMINIO



COLORE STRUTTURA LEGNO



Base per zavorra
Base for ballast
cm. 121x105



Zavorra per base
Ballast for base
cm. 50x50x10
Kg. 60



Base da cementare
cm. 40x40

CLOVER





O M B R E L L O N I




CLOVER ACCESSORI




- 1 Luce Sfera tripla / Light Sfera triple
- 2 Luce Sfera singola / Light Sfera single
- 3 Kit Led con Batteria / Kit Led with Battery (vers. Allumin.)
- 4 Kit Led / Kit Led (vers. Allumin.)
- 5 Riscaldatore Infrarossi 1500 watt IP X5 waterproof
Infrared Heater 1500 watt IP X5 waterproof
- 6 Pannelli laterali di chiusura cm H 240 in tessuto e finestra in
cristal trasparente cm H 120 predisposti con velcro di cm 5
Lateral enclosures cm H 240, acrylic material or PVC, with
crystal windows cm H 120. Velcro cm 5 included.

SPECIFICHE TECNICHE

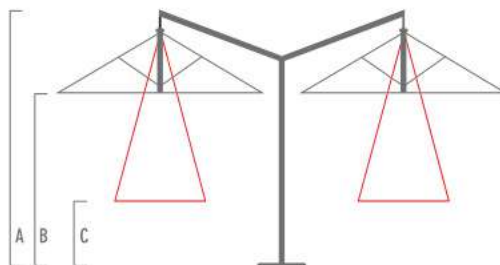

CM.	600x600	800x800
A	312	350
B	245	250
C	78	40

Misure indicative soggette a variazioni senza preavviso



DETTAGLI/DETAILS

PALO/ SHAFT	LEGNO 150x150 mm./METALLO 150x150 mm./WOOD 150x150 mm./METAL 150x150 mm.
BRACCIO/SIDE ARM	ALLUMINIO mm. 70x70x4/ALUMINIUM mm. 70x70x4
STECHE/RIBS	LEGNO mm. 40x20/ALLUMINIO 35x20x2 mm./WOOD mm. 40x20/ALLUMINIUM 35x20x2 mm.
TRATTAMENTO ACCIAIO/STEEL COATING	ZINCATURA + VERNICI TERMOINDURENTI/GALVANIZED + THERMOSETTING POWDER PAINTS
TRATTAMENTO ALLUMINIO	VERNICI TERMOINDURENTI/THERMOSETTING POWDER PAINTS
TRATTAMENTO LEGNO/WOOD COATING	VERNICI POLIURETANICHE/POLYURETHANE COATING
BULLONERIA/BOLTS, SCREWS	INOX/STAINLESS STEEL
MANTOVANA/VALANCE	DISPONIBILE/AVAILABLE
APERTURA-CHIUSURA/OPENING-CLOSING	4 ARGANELLI/2 WINCHES
PESO KG./WEIGHT KG.	240 ca/240 approx.

COLORE STRUTTURA ALLUMINIO



COLORE STRUTTURA LEGNO



Base per zavorra
Base for ballast
cm. 121x105



Zavorra per base
Ballast for base
cm. 50x50x10
Kg. 60




Base da cementare
cm. 40x40

ISCHIA





1 Tensionatore/Tensioner
2 Sistema di regolazione/Regulation system

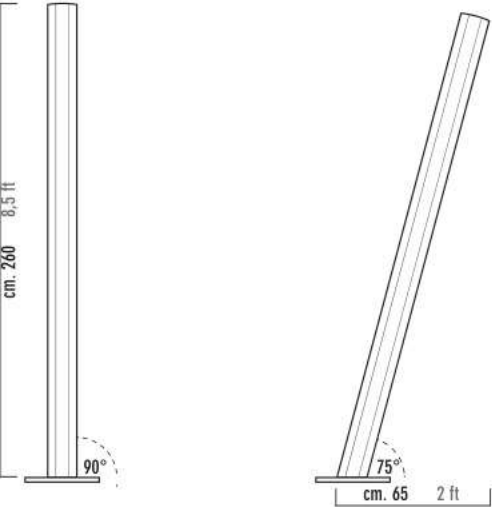

300x400 cm. 300x500 cm.	10x13 ft 10x16,5 ft	300x300 cm. 400x400 cm.	10x10 ft 13x13 ft
400x400x400 cm. 500x500x500 cm. 500x400x600 cm.	13x13x13 ft 16,5x16,5x16,5 ft 16,5x13x20 ft	350x350x350x350x350 cm. 11,5x11,5x11,5x11,5x11,5 ft	

DETTAGLI/DETAILS	
PALO/SHAFT	ALLUMINIO OVALE 110x60 mm./ALUMINIUM OVAL 110x60 mm.
TRATTAMENTO ACCIAIO/STEEL COATING	ZINCATURA + VERNICI TERMOINDURENTI/GALVANIZED + THERMOSETTING POWDER PAINTS
TRATTAMENTO ALLUMINIO/ALUMINIUM COATING	VERNICI TERMOINDURENTI/THERMOSETTING POWDER PAINTS
BULLONERIA/BOLTS, SCREWS	INOX/STAINLESS STEEL



Base da cementare
Inground base
cm. 50x50



Palo da parete
Wall mount
cm. H 165

DEHORS

DEHORS

PEDANE











PEDANA ACCESSORI

1 Rivestimento in doghe di Pino Svezia
impregnato sottovuoto
con trattamento di finitura cerato
Treated pine decking

2 Rivestimento in doghe di legno esotico
Angelim Amargoso
Decking Angelim Amargoso

3 Rivestimento in doghe WPC SHIELD
Decking WPC SHIELD

4 Rivestimento in doghe WPC CLASSIC
Decking WPC CLASSIC

5 Sottoscocca tubolare di zincato con
piedini regolabili per dislivello massimo
mm. 450.
Frame of galvanized iron tubular, with
adjustable feet max H mm. 450

6 Profilo perimetrale massima altezza
mm. 450
Side closure profile max H mm. 450



PARAVENTI EASY



EASY SMART

Sistema modulare di arredo con ancoraggi fissi al suolo. È costituito da profili in alluminio. L mm. 1500 max, H mm. 1650, vetro temperato mm. 8 di spessore.

Modular furnishing system with fixed ground anchors. It consists of aluminum profiles. L mm 1500 max, H mm. 1650, tempered glass mm. 8 thick.



EASY CLASSIC

Sistema modulare di arredo che non necessita di ancoraggi fissi al suolo. È costituito da un modulo autoportante a Panca o Fioriera con vasca contenitiva in acciaio zincato e profili in alluminio. L mm. 1500 max, H mm. 1650, vetro temperato mm. 8 di spessore. Modello Panca con seduta in doghe di decking, angelim amargoso; modello Fioriera completa di fioriera interna in acciaio preverniciato.

Modular furnishing system that does not require fixed anchoring to the ground. consists of a self-supporting Bench or Planter module with a containment basin in galvanized steel and aluminum profiles. L mm 1500 max, H mm. 1650, tempered glass mm. 8 thick. Bench model with seat in decking staves, angelim amargoso; planter model complete with pre-painted steel planter.



EASY OPEN

Sistema modulare di arredo che non necessita di ancoraggi fissi al suolo, con sistema di apertura a cerniera. è costituito da un modulo autoportante a Panca o Fioriera con vasca contenitiva in acciaio zincato e profili in alluminio. L mm. 1500 max, H mm. 1650 vetro temperato di spessore mm. 6/8. Modello Panca con seduta in doghe di decking, angelim amargoso; modello Fioriera completa di fioriera interna in acciaio preverniciato.

Modular furnishing system that does not require fixed anchoring to the ground, with a hinged opening system. consists of a self-supporting Bench or Planter module with a containment basin in galvanized steel and aluminum profiles. L mm 1500 max, H mm. 1650 mm thick tempered glass 6/8. Model Bench with seat in decking staves, angelim amargoso; planter model complete with pre-painted steel planter.



PARAVENTI UP&DOWN



UP&DOWN



Struttura modulare tutto vetro semi-automatica regolabile senza stop intermedi o elettrica regolabile all'altezza desiderata.
Disponibile in altezza cm. 180 o cm. 220.

Modular structure in aluminium all in glass semi-automatic, adjustable without a stop, or electric adjustable to the desired height.
Available in height cm. 180 or cm. 220.



PANNELLI LATERALI



Pannelli laterali di chiusura in tessuto acrilico e crystal H 2400 mm. con sistema battipoggia. Aste telescopiche per la stabilità della struttura. Porta di ingresso avvolgibile.

Side panels in acrylic and crystal H 2400 mm. with rain cover system. Telescopic poles for the stability of the structure. Roll-up entrance door.



RINFRESCATORI



Dispositivo UV antibatterico per la sterilizzazione dell'acqua.

I rinfrescatori evaporativi rinfrescano l'aria generando un microclima di benessere nelle zone di permanenza delle persone, come avviene in natura. L'effetto del rinfrescamento è dovuto al naturale processo di evaporazione dell'acqua che porta via il calore.

Rinfresca 60 mq. circa
Dimensioni cm. 41,6x51,5xH170
Capacità serbatoio acqua lt. 40
Consumo elettrico 350 Watt
Consumo acqua lt. 2,8/ora
Colore bianco
Peso kg. 18

In dotazione con Timer e Telecomando

RISCALDATORI

Orientabile. Griglia di protezione e aggancio rotativo per fissaggio sotto ombrelloni o pareti.

Colore Bianco Carrara Ral 9016 - Ferro Micaceo
Potenza 1500 Watt/2000 Watt
Riscalda 15/20 mq circa
Indice di protezione IPX5
Resistente pioggia e spruzzi d'acqua - waterproof (modello brevettato)



PROGETTAZIONE


Realizziamo gratuitamente progetti e rendering dei concept richiesti, guidando il cliente fino all'acquisto del prodotto più idoneo alle proprie esigenze.



SU MISURA



Realizziamo ombrelloni
su misura adattabili
ad ogni tipo di ambientazione

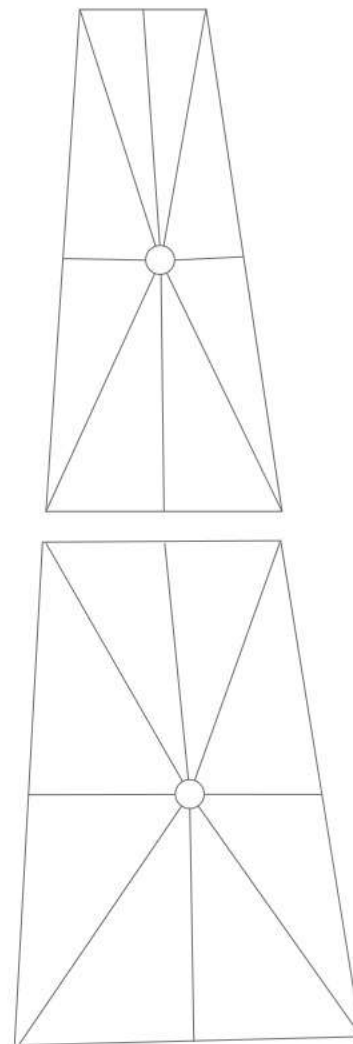

COLORI

COLORI TESSUTI

COLORI Tempotest Parà

 Disponibile anche in versione resinato
Available also in coated version



 **Disponibile anche in versione resinato**
Available also in coated version



COLORE Standard

Écru standard



COLORI Tinto in Pasta

358 Bianco



367 Beige



410 Ruggine



436 Caffè



112 Blu Marine



4507 Grigio



444 Nero



COLORI Resinato

8085B Bianco



8085E Écru





ANGHIARI (AR)

S.S. 73 km. 173,800 - 52031 San Leo di Anghiari

Tel. 0575.789074 Fax 0575.787947

SANSEPOLCRO (AR)

Zona Ind.le S. Flora - 52037 Via M. Buitoni, 18

www.spillantini.it info@spillantini.it

 Spillantini, ombrelloni e dehors

 [spillantini.ombrelloni](https://www.instagram.com/spillantini.ombrelloni)

 371 5808867

RIVENDITORE AUTORIZZATO



Spillantini si riserva il diritto di apportare ai prodotti e al presente catalogo senza preavviso e in qualsiasi momento tutte le modifiche che si rendono opportune.

Declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze in esso contenute, nonchè per errore di stampa o trascrizione.

Toni e colori sono indicativi potendo variare a causa della qualità di stampa.